


Serie E-80 (Puerta)

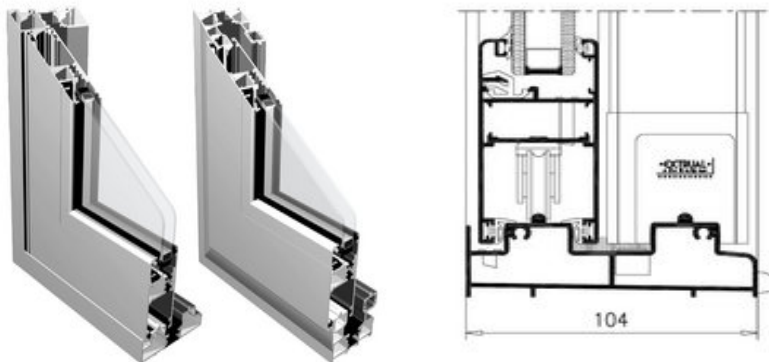

serie 80


TIPO DE SISTEMA

Sistema de puerta corredera y corredera-elevable para cerramientos de grandes dimensiones. Se complementa con el Sistema E-22 para la integración de paños fijos y practicables.


DATOS TÉCNICOS

- Hojas de hasta 2.665 mm de alto, 2.400 mm de ancho y 200 kg de peso.
- Marco de 104 mm y hoja de 42 mm ajunquillada.
- Acristalamientos de hasta 28 mm.
- La estanqueidad esta garantizada por doble junta de EPDM en todo el perímetro del cerramiento.


APERTURAS POSIBLES



Corredera 2 Hojas



Corredera 3 Hojas




Corredera 4 Hojas




Corredera 6 Hojas




Corredera Elevable 2 Hojas



Corredera Elevable 3 Hojas



Corredera Elevable 4 Hojas

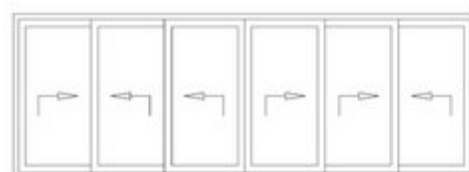

Corredera Elevable 6 Hojas

ENSAYOS - CTE

Referencia: Puerta 2 hojas con vidrio 4-10-4 (bajo emisivo). Válido para superficies de hasta 2,16 m².

- COEFICIENTE TRANSMISIÓN TERMICA según CTE: UH = 2,8 W/m² k
- AISLAMIENTO ACUSTICO según UNE-EN 14351-1:2006: Rw= 33dB

ZONAS DE CUMPLIMIENTO DEL CTE: A, B, C, D.

PROYECTOS



Escuela de Música de Esparreguera